Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

HAGELSICHER

DESIGNDACH

SICHERE STEILDÄCHER AUS BITUMEN

www.bueho.com

SICHER - VIELFÄLTIG ARCHITE

SEIT JAHRZEHNTEN BEWÄHRT

Seit Jahrzehnten bewähren sich Polymerbitumenbahnen nicht nur am Flachdach sondern auch am Steildach. Gerade in Regionen mit extremen Bedingungen, wie etwa erhöhte Schneelasten, Hagel, Sturm, zeigen Dächer mit Bitumenbahnen ihre Vorteile.

SICHERHEIT IST TRUMPF

HAGELSICHER

Bitumendächer sind als einzige Steildacheindeckung absolut wasserdicht. Durch die aktuellen Klimaveränderungen kommt es vermehrt zu Hagelunwettern. Diese können einem Steildach aus Bitumen nichts anhaben.

STEILDACH
KALTDACH FÄRBIG

Konstruktion: Kaltdach
Untergrund: Holzkonstruktion

- Dachabdichtung 2. Lage:
  BARUTOP T 55 ROT
  BARUTOP T 55 DUNKELBRAUN
  BARUTOP T 55 HERBSTBRAUN
  BARUTOP T 55 ANTHRAZIT
  BARUTOP T 55 WEISS

- Dachabdichtung 1. Lage: BARUPLAN GG E 45 K
  Elastomerbitumenbahn (mechanisch befestigt)

- Unterdeckbahn: ZIMMERMANNSBAHN ZIB 15
  Elastomerbitumenbahn (mechanisch befestigt)

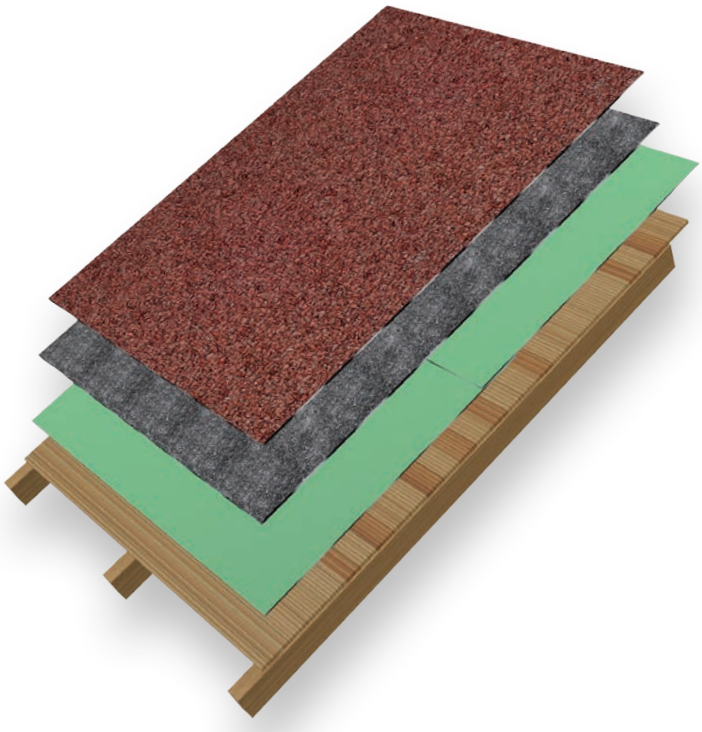

EKTONISCH GESTALTBAR - UND I

ARCHITEKTONISCHER FREIRAUM

Moderne Bauformen, mit immer flacher werdenden Dachneigungen verlangen nach sicheren Dacheindeckungsprodukten und Materialien die architektonisch einen großen Gestaltungsspielraum bieten. Egal ob flach oder steil, runde oder strukturierte Dachformen - den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

TRADITIONELL ODER MODERN

Bitumenbahnen sind in unterschiedlichen Oberflächenfarben verfügbar. Dadurch fügen sich Bitumensteildächer in jedes Ortsbild ein.

NATÜRLICH DICHT!

Büsscher Hoffmann
Dach- und Abdichtungssysteme

ZUKUNFTSSICHER UND FLEXIBEL

Sollte sich an der Dachnutzung etwas ändern, kein Problem! Nachträgliche Einbauten oder Aufbauten wie z.B.: Solarkollektoren sind mit keinem anderen Material so einfach und sicher einzubinden.

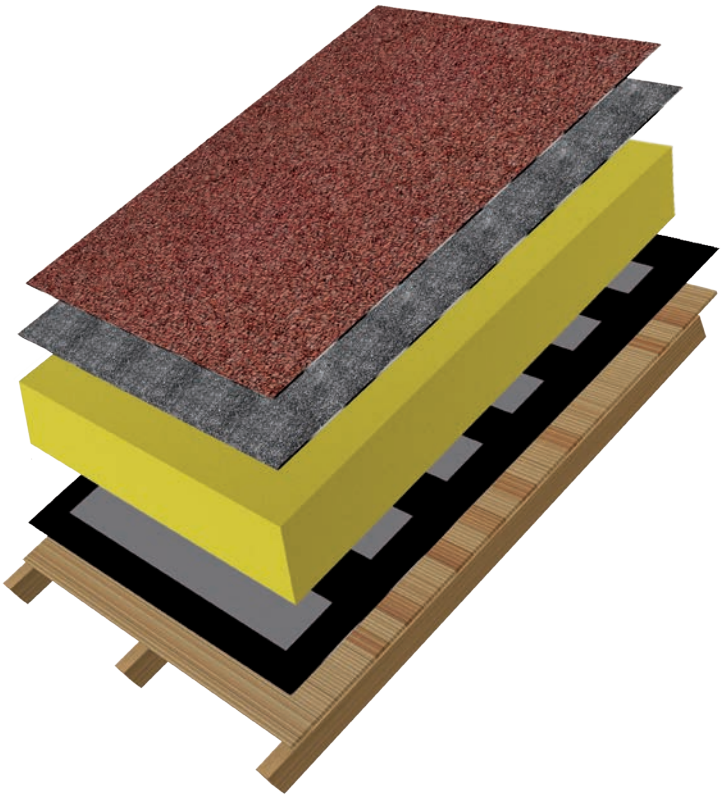

STEILDACH
WARMDACH FÄRBIG

Konstruktion: Warmdach
Untergrund: Holzkonstruktion
Befestigung: System bedingt

- Dachabdichtung 2. Lage: BARUTOP T 55 färbig
- Dachabdichtung 1. Lage: BARUPLAN GG E 40 KSK CLASSIC
- Wärmedämmstoff
- Dampfsperre: ALUPAN ALGV E 40 plus

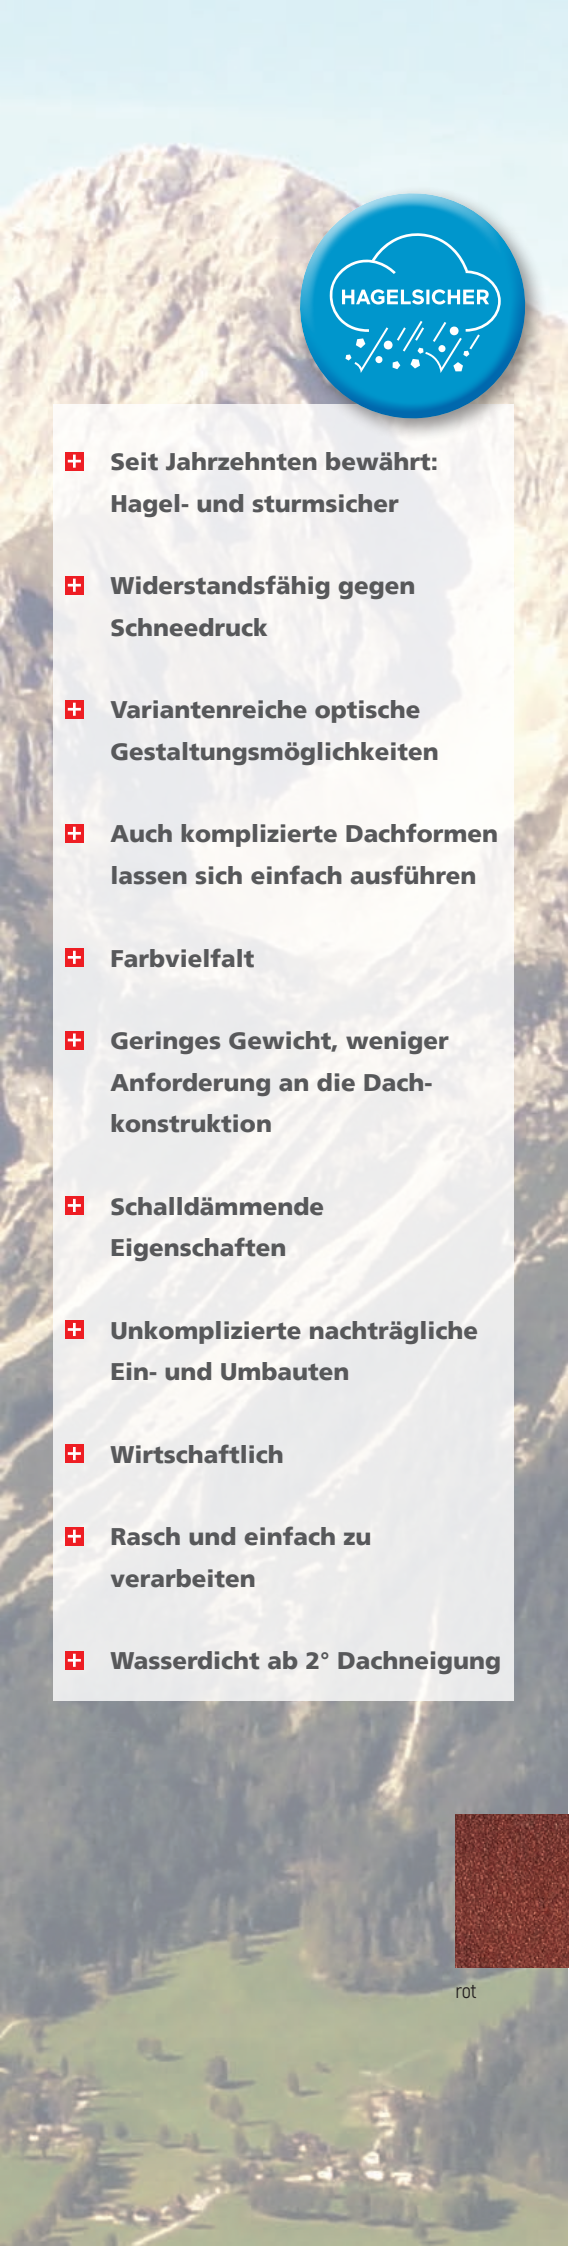

- **Seit Jahrzehnten bewährt: Hagel- und sturmsicher**
- **Widerstandsfähig gegen Schneedruck**
- **Variantenreiche optische Gestaltungsmöglichkeiten**
- **Auch komplizierte Dachformen lassen sich einfach ausführen**
- **Farbvielfalt**
- **Geringes Gewicht, weniger Anforderung an die Dachkonstruktion**
- **Schalldämmende Eigenschaften**
- **Unkomplizierte nachträgliche Ein- und Umbauten**
- **Wirtschaftlich**
- **Rasch und einfach zu verarbeiten**
- **Wasserdicht ab 2° Dachneigung**

PRODUKTE FÜR DAS BITUMENSTEILDACH

Obere Lage	**BARUTOP T 55 färbig** Top Elastomerbitumenbahn Wärmestandfestigket 120° Dicke 5,2 mm
Erste Lage	**BARUPLAN GG E 45 K** Oberseite: Sand Unterseite: Folie Wärmestandfestigkeit 100° C Dicke 4 mm
Erste Lage – teilflächig kaltselbstklebend	**BARUPLAN GG E 40 KSK CLASSIC** Erste Lage mit Relax Protect System Oberseite: Sand Unterseite: teilflächig selbstklebend mit Flämmrand Wärmestandfestigkeit 100°C Dicke 4 mm
Dampfsperre	**ALUPLAN ALE 40 KSK plus** Dampfsperre mit PLUS Oberfläche zum einfacheren Fixieren der Wärmedämmplatten Oberseite: Sand und thermisch aktivierbare Klebezonen Unterseite: Folie Dicke 3,8 mm
Trennlage	**Büsscher ZIB Unterdeckbahnen** mit Selbstkleberand Wärmestandfestigkeit 100° C **ZIB 30** Dicke 3 mm **ZIB 20** Dicke 2 mm **ZIB 15** Dicke 1,5 mm

Farbauswahl: BARUTOP T 55 färbig – Top Elastomerbitumenbahn

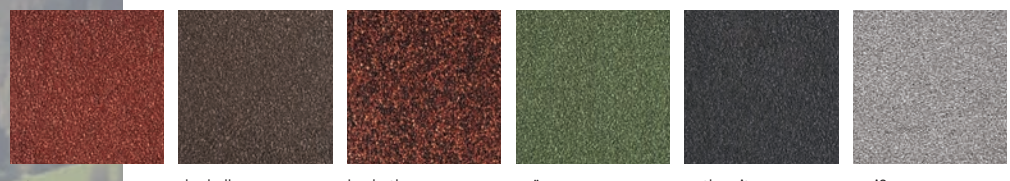

rot | dunkelbraun | herbstbraun | grün | anthrazit | weiß

Drucktechnisch bedingt sind geringfügige Farbabweichungen möglich. Verlangen Sie bitte ein Originalmuster.

Büsscher Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

Büsscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstraße 2
4470 Enns
Tel: +43 7223 823 23-0
Fax: +43 7223 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at

www.bueho.com