

H 91xxx

Grumbach Klemmflansch-Gully DN 150

Produkt Klemmflansch-Gully aus PUR, wärmegeämmt, FCKW-frei, mit Kiesfangkorb inkl. Befestigungs-satz, Kombi-Dichtung für Flanschpressung/Rückstausicherung und Klemmflansch zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder EPDM-Dachbahnen aller Art.

Auch beheizbar durch ein integriertes, selbstregelndes PTC-Heizelement 230 V, Leistung bis max. 10 W. In Verbindung mit unseren heizbaren Gullys empfehlen wir die Verwendung des Frostschalter-Basissets (Art.-Nr. 5922).

Aufstockelement mit Klemmflansch und Flanschpressdichtung, passend zu allen Klemmflansch-Gullys. Für Wärmedämmung bis 12 cm bzw. bis 16 cm geeignet. Ab 16 cm mit HT-Muffenrohr DN 150 (Art.-Nr. 2395) beliebig verlängerbar.

Produktübersicht	Produkt	Artikel-Nr. Grumbach
	Klemmflansch-Gully, senkrecht, DN 150	2008
	Klemmflansch-Gully, senkrecht, heizbar , DN 150	2008.2
	Aufstockelement bis 12 cm Dämmdicke	2080
	Aufstockelement bis 16 cm Dämmdicke	2081

Weiteres Zubehör siehe aktuelle Preisliste.

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.

■ Klemmflansch-Gully DN 150 Das Original!

Sehr großer Kiesfangkorb reduziert die Verstopfungsgefahr auf ein Minimum!



Klemmflansch aus Alu mit 45 mm breiter Klemmung – die Schrauben befinden sich nicht im Klemmbereich

Sturmsichere Kiesfangbefestigung mit Gewindestange, Muttern und Halblech komplett in Edelstahl



Absolut sichere Kombidichtung für Flanschpressung und Rückstausicherung



Gully aus PUR

Hier stimmt Qualität und Technik!

- Dachbahn über den Gully ausrollen, ausschneiden, einflanschen – fertig!
- Die **Klemmflansch-Technik** mit dem Einsatz der Gummidichtungen sorgt für einen absolut sicheren Anschluss mit jeder Dachhaut!
- Grumbach-Klemmflansch-Gullys passen in fast jede Dachart und Dachhaut. Es gibt Zusatzteile für Warmdach, Umkehrdach, Terrassendach, Gründach usw.

Dimension | Artikel-Nr.



Klemmflansch-Gully aus PUR
senkrecht:
DN 150 **2008**



Klemmflansch-Gully aus PUR
senkrecht
heizbar (230V):
DN 150 **2028.2**




Aufstockelement
bis 12 cm **2080**
bis 16 cm **2081**

Klemmflansch-Gully aus PUR

FCKW-frei, mit Kiesfangkorb, Klemmflansch und Kombi-Dichtung. **Auch beheizbar** durch ein integriertes, selbstregelndes PTC-Heizelement 230 V, Leistung bis max. 10 W. In Verbindung mit unseren heizbaren Gullys empfehlen wir die Verwendung des Frostscharter-Basissets (Art.-Nr. 5922, s. S. 69).



Aufstockelement mit Klemmflansch und Flanschpressdichtung, passend zu allen Klemmflansch-Gullys.

Einbaubeispiel

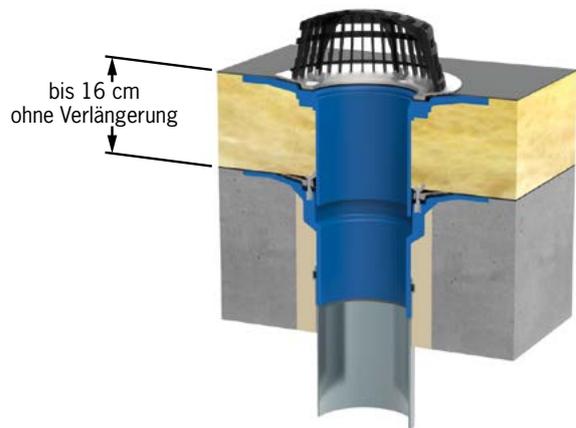


Klemmflansch-Gully DN 150 mit Aufstockelement im Warmdach

Technische Daten

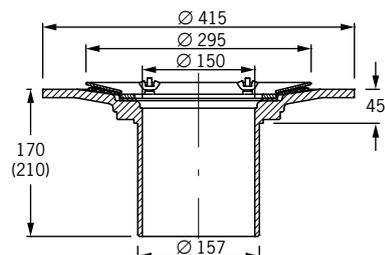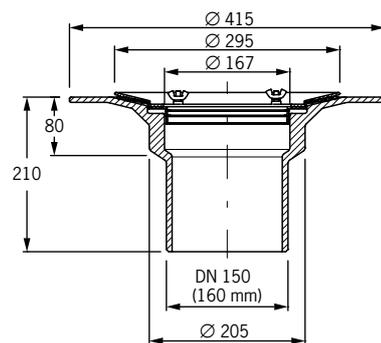

Art.-Nr	Ablaufleistung*
2008, 2028.2	10,0 l/s (45 mm)

*Ablaufleistung nach DIN EN 12532, in Liter pro Sekunde (bei Anstauhöhe in Millimetern)



Bezeichnung: Ablaufleistung Klemmflansch-Gully
Artikel-Nr. :
Zeichn.-Nr.:
Stand : 15.01.2018

Ablaufleistung in l/s zu:



Klemmflansch-Gully

Artikel-Nr.	Bezeichnung:	DN-Größe	Art:	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhe:					
				15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
2008 / 2028.2	Klemmflansch-Gully unbeheizt / beheizt 230 V	DN 150	senkrecht	2.80	4.70	7.60	10.00	13.80	17.00