




GRÜNDACH

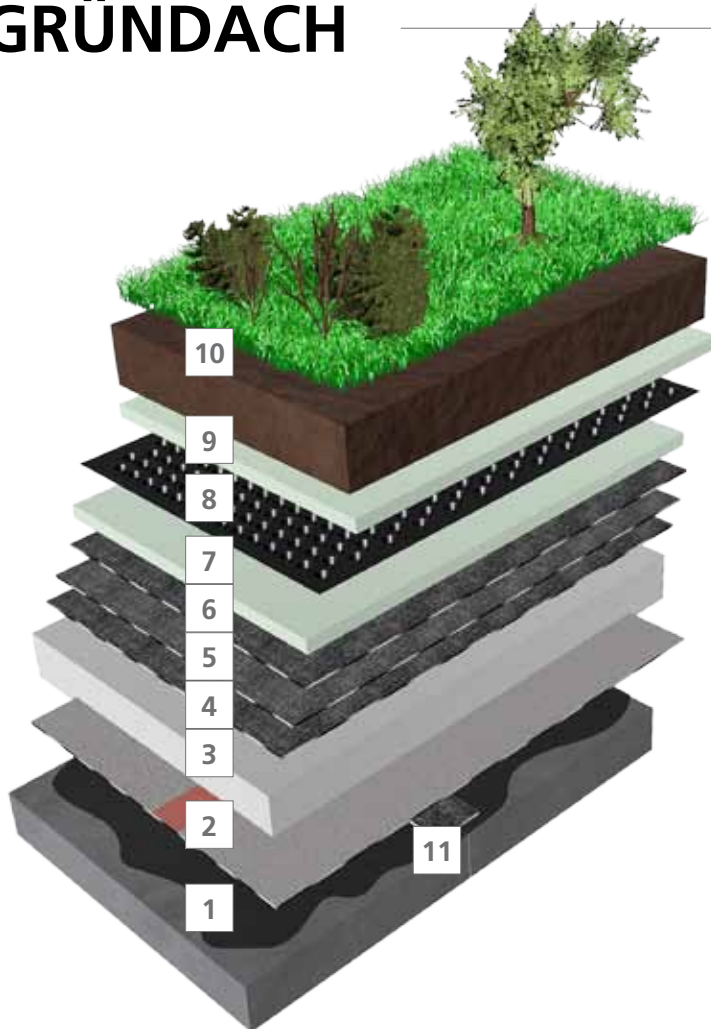

Gründach auf Betondecke – Schütthöhe über 30 cm über Dachaufbau

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2	Dampfsperre	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	EPS-W 30 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Dachabdichtung 1. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN GG E 40 KSK RPS Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend
5	Dachabdichtung 2. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN WURZELFEST KV EW 45 K Elastomerbitumenbahn
6	Dachabdichtung 3. Lage	BÜSSCHER BARUTOP WURZELFEST T 55 EWD Elastomerbitumenbahn
7	Schutzschicht	PES-SB 500/2 STAPELFASERVLIES 500 g/m ²
8	Drain- & Wasserspeicherelement	BÜSSCHER DRAIN 20
9	Schutzschicht	PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m ²
10	Intensive Begrünung	Erdbeschüttung und Bepflanzung
11	Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datum, für den Regelfall erstellt. Eine Verbindlichkeit aus den Angaben für den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.