




GRÜNDACH

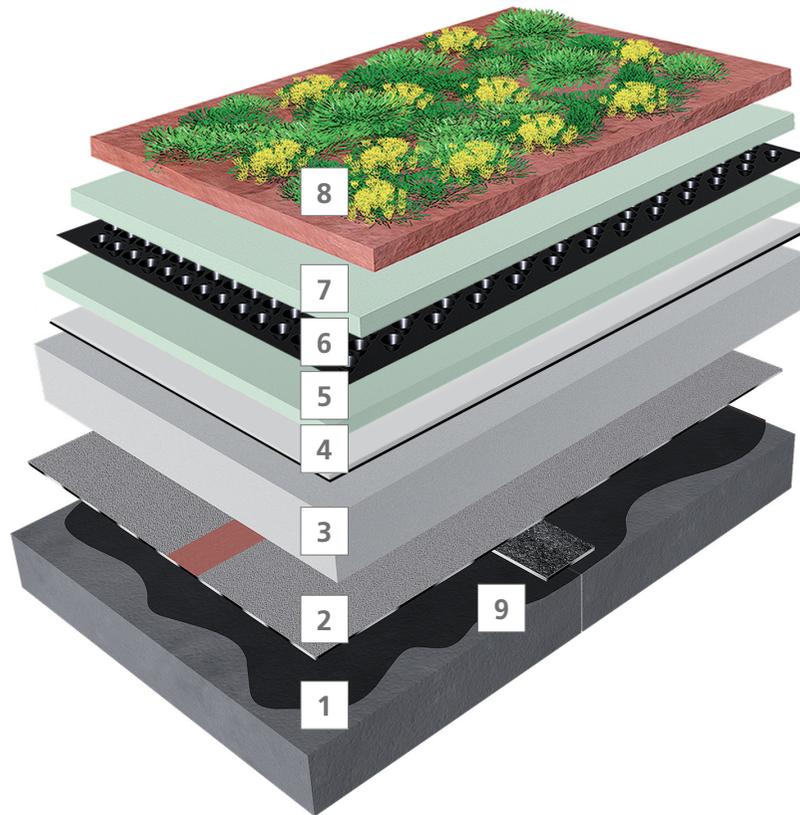

Gründach auf Betondecke – extensiv begrünt

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2	Dampfsperre	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	EPS-W 25 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Dachabdichtung	POLYFIN 3018 FPO/TPO PE Abdichtungsbahn
5	Schutzschicht	PES-SB 500/2 STAPELFASERVLIES 500 g/m²
6	Drain- & Wasserspeicherelement	BÜSSCHER DRAIN 20
7	Schutzschicht	PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m²
8	Extensive Begrünung	Substrat und Bepflanzung
9	Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn