


Gründach auf Betondecke – Schütthöhe über 30 cm über Dachaufbau

GRÜNDACH

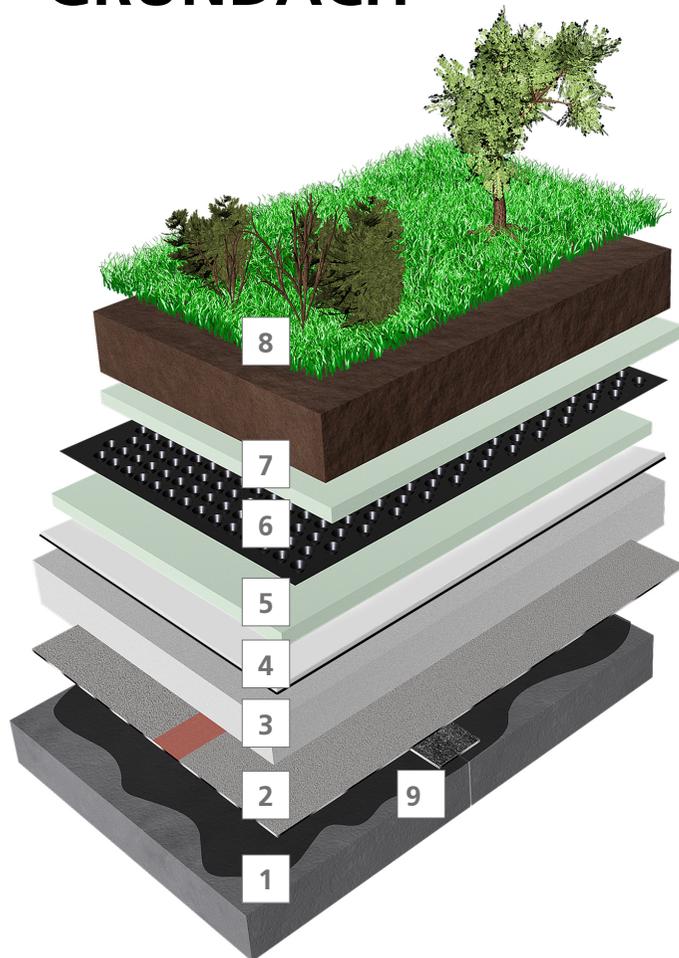

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2	Dampfsperre	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	EPS-W 30 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Dachabdichtung	POLYFIN 3018 FPO/TPO PE Abdichtungsbahn
5	Schutzschicht	PES-SB 500/2 STAPELFASERVLIES 500 g/m ²
6	Drain- & Wasserspeicherelement	BÜSSCHER DRAIN 20
7	Schutzschicht	PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m ²
8	Intensive Begrünung	Erdbeschüttung und Bepflanzung
9	Schleppstreifen	Bei Betonfertigteilen zusätzlich BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn