


## Gründach auf Betondecke – Schütthöhe über 30 cm über Dachaufbau

### GRÜNDACH

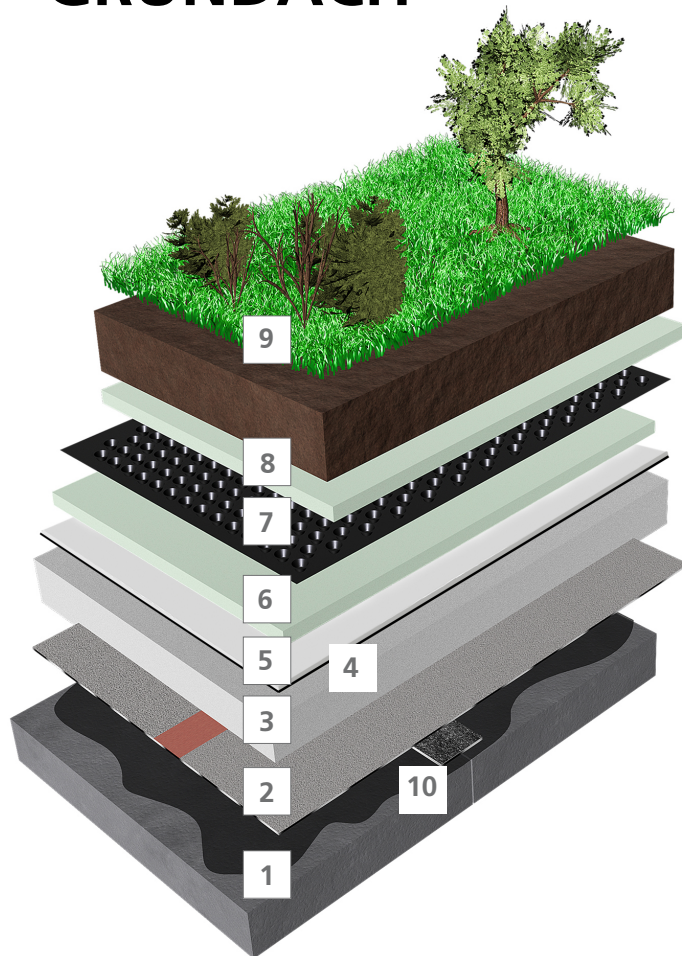

**Konstruktion:** Warmdach

**Untergrund:** Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	<b>BÜSCHERIT BV</b> Bitumenvoranstrich
2	Dampfsperre	<b>BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 50 K/D</b> Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	<b>EPS</b> Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Trennlage	<b>PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300g/m<sup>2</sup></b>
5	Dachabdichtung	<b>BÜSSCHERPLAN 1800 CX</b> PVC Abdichtungsbahn
6	Trennlage und Schutzschicht	<b>PES-SB 500/2 STAPELFASERVLIES 500 g/m<sup>2</sup></b>
7	Drain- & Wasserspeicherelement	<b>BÜSSCHER DRAIN 20</b>
8	Schutzschicht	<b>PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300g/m<sup>2</sup></b>
9	Intensive Begrünung	Erdbeschüttung und Bepflanzung
10	Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	<b>BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K</b> Elastomerbitumenbahn

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datumstand, für den Regelfall erstellt. Eine Verbindlichkeit aus den Angaben für den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.