


H F68xx



# Polyfin Anschlussmanschetten



Podanie

Opakowanie

Manschettentyp	Farbe	Art.Nr.	Innendurchmesser	Höhe	VPE
<b>Manschette C</b>	<i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>				
	hellgrau	HF6821	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6820	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
<b>Manschette CS</b>	<i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i>				
	hellgrau	HF6831	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6830	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
<b>Manschette E</b>					
	hellgrau	HF6851	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	weiß	HF6850	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	schwarz	-	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
<b>Manschette G</b>	<i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>				
	hellgrau	HF6861	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6860	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
		-			
<b>Manschette H</b>					
	hellgrau	HF6871	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6870	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton

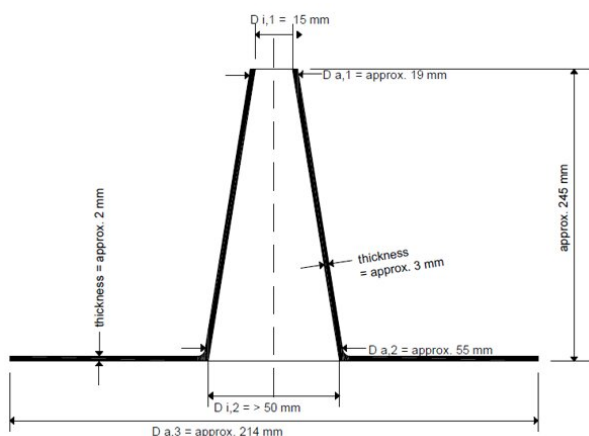

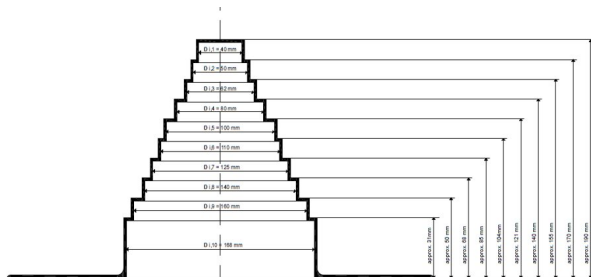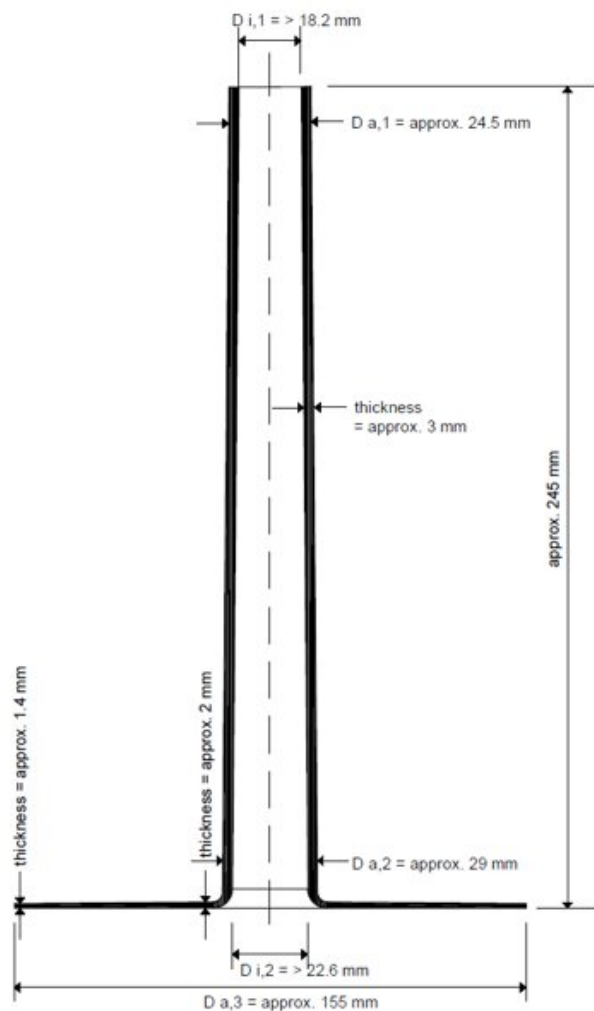

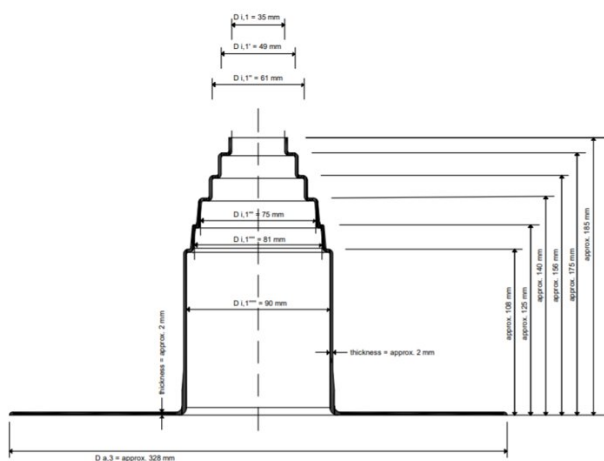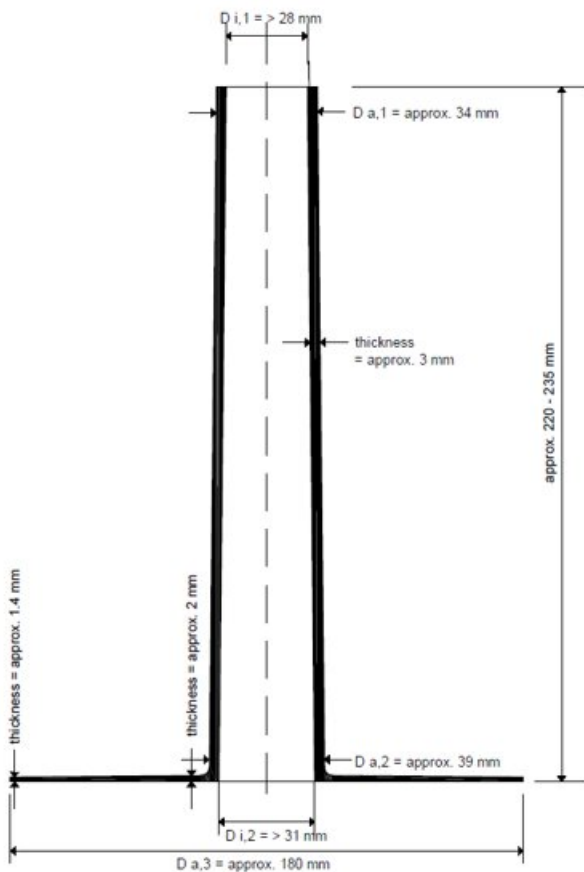

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

**Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

**Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.**