


H F68xx



Polyfin Anschlussmanschetten



Ugradnja

Pakovanje

Manschettentyp	Farbe	Art.Nr.	Innendurchmesser	Höhe	VPE
Manschette C	<i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>				
	hellgrau	HF6821	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6820	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette CS	<i>mit Schrumpfschlauch zur oberen Absicherung, sonst identisch zu Manschette C</i>				
	hellgrau	HF6831	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6830	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
	schwarz	-	16 mm - 20 mm	24 cm	1 Stk. / Karton
Manschette E	hellgrau	HF6851	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	weiß	HF6850	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
	schwarz	-	40 mm - 160 mm	max. 18 cm	12 Stk. / Karton
Manschette G	<i>mit Edelstahlschelle zur oberen Absicherung</i>				
	hellgrau	HF6861	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6860	26 mm	22 cm	1 Stk. / Karton
		-			
Manschette H	hellgrau	HF6871	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton
	weiß	HF6870	35 mm - 90 mm	max. 18 cm	1 Stk. / Karton

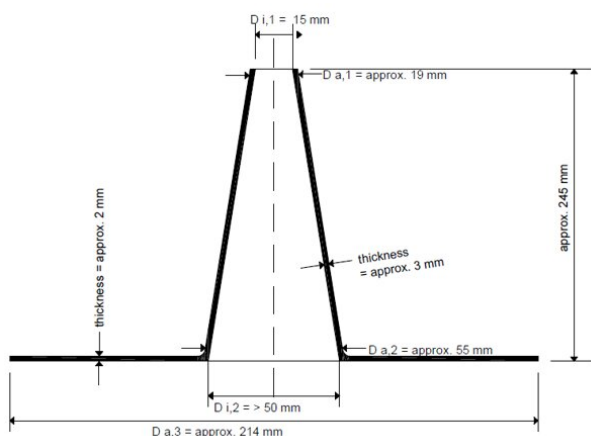

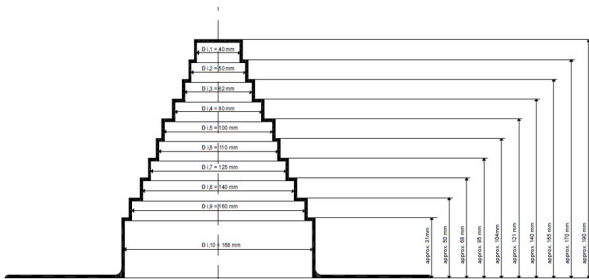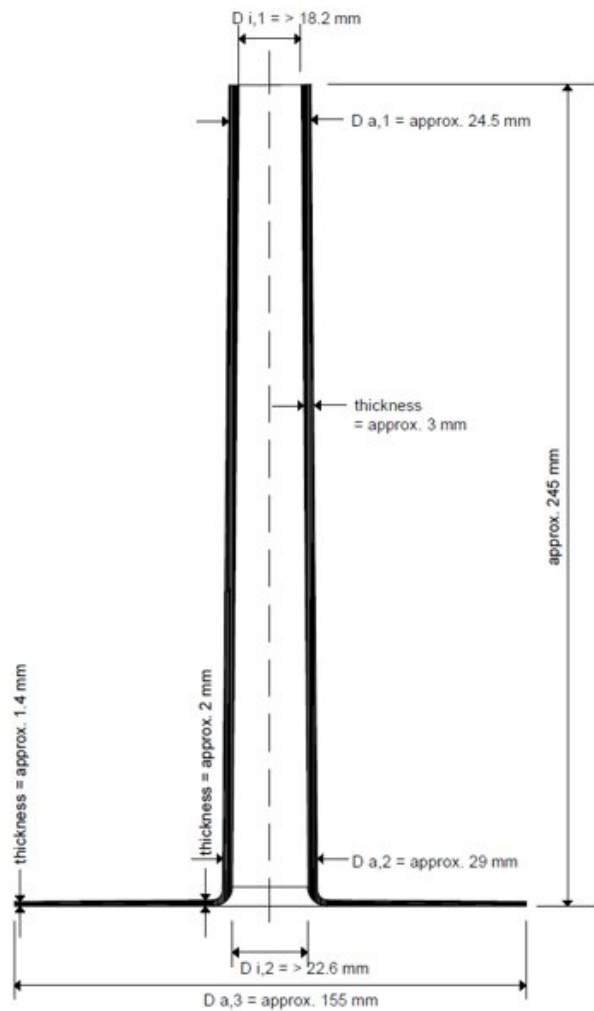

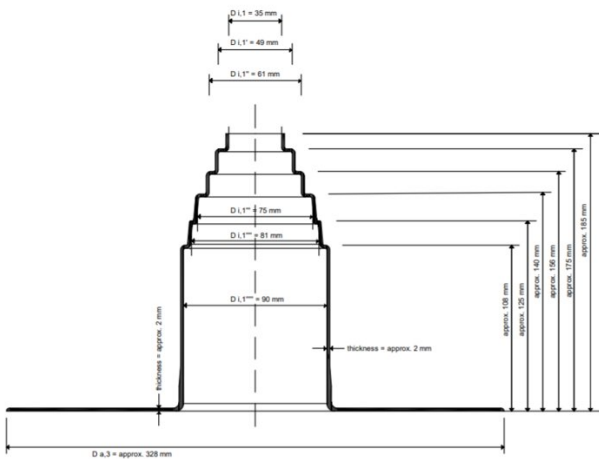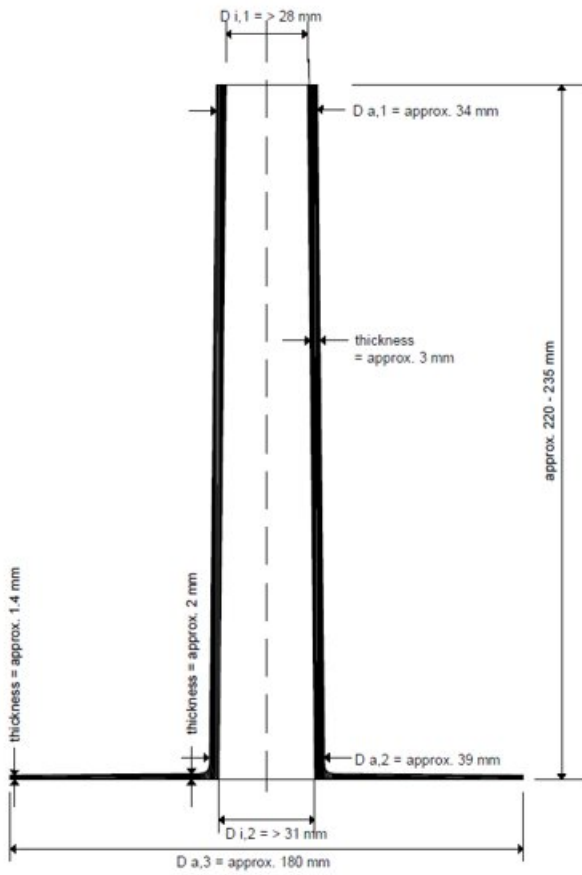

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

Podložno promenama bez prethodne najave.

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su toplota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladištiti min. 12 sati u međuskladištu gde nema smrzavanja ($+5^{\circ}\text{C}$).

Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.